



RALMONT®
Dichtungssysteme



Vorkomprimierte Bänder

RALMO®-R3 window maX
RALMO®-KOMP BG1 & BG2 maX



RALMO® - R3 window maX

Multifunktionsband für die Fenstermontage mit sehr starker Selbstklebung (RALMO®-Top) mit PE-Liner.

Das **RALMO®-R3 window maX** ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband **mit feuchtevariablen Membranen** zur Dämmung sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen.

Durch den sehr starken Selbstklebestreifen RALMO®-Top kann auch im Winter bis -10 °C montiert werden.


Verarbeitung:

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung.

Eigenschaften

- 2 Membranen
- luft- und schlagregendicht
- sehr gute Schalldämmwerte
- erweiterter Fugenbereich MF1 & MF2
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen geprüft
- passt sich Unebenheiten in der Fuge an und füllt Hohlräume aus
- anstrichverträglich, keine Funktionsbeeinträchtigung (bei Verwendung von diffusionsoffenen Anstrichen)
- 15 Jahre Funktionsgarantie bei Freibewitterung
- erfüllt die Emissionskriterien der Klasse EMICODE EC1 PLUS
- Wassereindringtiefe max. 10-15mm

- Sehr feinporiger Schaum mit maximaler Luftdichtigkeit
- Beanspruchungsgruppe MF1 - MF2 DIN 18542:2020
- Schlagregendicht (bis 1050 Pa - DIN EN 1027)
- Luftdicht (a-Wert << 0,1 - DIN EN 12114 / DIN EN 1026)
- Sehr Emissionsarm - EMICODE-EC1Plus
- Luftschalldämmend
- Feuchteadaptive Membranen
- Wassereindringtiefe max. 10-15 mm
- UV-/Witterungsbeständig
- Brandverhalten B1 (DIN 4102-1)
- Fugenschalldämmmaß $R_{s,w}$ DIN EN ISO 10140-1 /-2 DIN EN ISO 717-1 59 dB, unverputzt

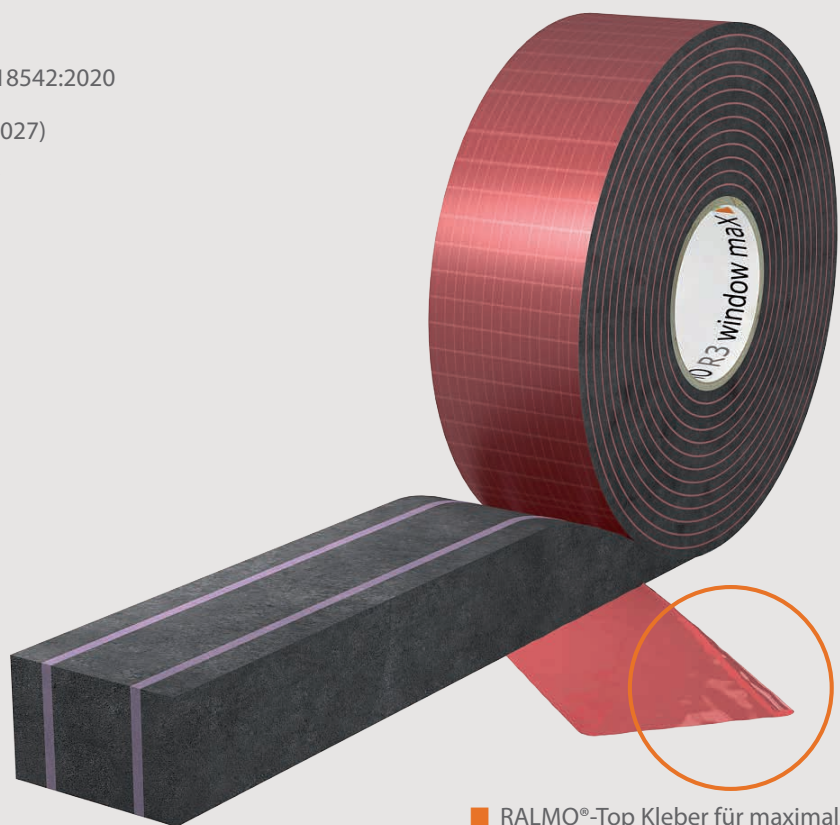

- RALMO®-Top Kleber für maximale Klebekraft auf allen Untergründen und bei jeder Temperatur
- PE-Liner für ein reibungsloses Abziehen und abreißen



Zur detaillierten
Montageanleitung



 **YouTube**

In unserem YouTube-Video sehen
Sie den kompletten Einbau.

Art. Nr.	Bezeichnung	Rollen- breite	Fugenbreite		Rollen- länge	VE- Inhalt	Rollen- anzahl
			MF1*	MF2**			
4-3-1-1-56-9	RALMO®-R3 window maX 56/04-09	56 mm	4-9 mm	4-11 mm	16,5 m	82,5 m	5
4-3-1-1-63-9	RALMO®-R3 window maX 63/04-09	63 mm	4-9 mm	4-11 mm	16,5 m	82,5 m	5
4-3-1-1-73-9	RALMO®-R3 window maX 73/04-09	73 mm	4-9 mm	4-11 mm	16,5 m	66,0 m	4
4-3-1-1-83-9	RALMO®-R3 window maX 83/04-09	83 mm	4-9 mm	4-11 mm	16,5 m	66,0 m	4
4-3-1-1-93-9	RALMO®-R3 window maX 93/04-09	93 mm	4-9 mm	4-11 mm	16,5 m	49,5 m	3
4-3-1-1-56-15	RALMO®-R3 window maX 56/06-15	56 mm	6-15 mm	6-18 mm	11,7 m	58,5 m	5
4-3-1-1-63-15	RALMO®-R3 window maX 63/06-15	63 mm	6-15 mm	6-18 mm	11,7 m	58,5 m	5
4-3-1-1-73-15	RALMO®-R3 window maX 73/06-15	73 mm	6-15 mm	6-18 mm	11,7 m	46,8 m	4
4-3-1-1-83-15	RALMO®-R3 window maX 83/06-15	83 mm	6-15 mm	6-18 mm	11,7 m	35,1 m	3
4-3-1-1-93-15	RALMO®-R3 window maX 93/06-15	93 mm	6-15 mm	6-18 mm	11,7 m	35,1 m	3
4-3-1-1-56-20	RALMO®-R3 window maX 56/10-20	56 mm	10-20 mm	10-24 mm	9,4 m	47,0 m	5
4-3-1-1-63-20	RALMO®-R3 window maX 63/10-20	63 mm	10-20 mm	10-24 mm	9,4 m	37,6 m	4
4-3-1-1-73-20	RALMO®-R3 window maX 73/10-20	73 mm	10-20 mm	10-24 mm	9,4 m	37,6 m	4
4-3-1-1-83-20	RALMO®-R3 window maX 83/10-20	83 mm	10-20 mm	10-24 mm	9,4 m	28,2 m	3
4-3-1-1-93-20	RALMO®-R3 window maX 93/10-20	93 mm	10-20 mm	10-24 mm	9,4 m	28,2 m	3
4-3-1-1-56-30	RALMO®-R3 window maX 56/15-30	56 mm	15-30 mm	15-36 mm	7,0 m	35,0 m	5
4-3-1-1-63-30	RALMO®-R3 window maX 63/15-30	63 mm	15-30 mm	15-36 mm	7,0 m	28,0 m	4
4-3-1-1-73-30	RALMO®-R3 window maX 73/15-30	73 mm	15-30 mm	15-36 mm	7,0 m	21,0 m	3
4-3-1-1-83-30	RALMO®-R3 window maX 83/15-30	83 mm	15-30 mm	15-36 mm	7,0 m	21,0 m	3
4-3-1-1-93-30	RALMO®-R3 window maX 93/15-30	93 mm	15-30 mm	15-36 mm	7,0 m	21,0 m	3

* MF1 freibewitterter Einbau

** MF2 verdeckter Einbau

Weitere Breiten z.B. 180 mm, 200 mm, 210 mm für Schiebetüren auf Anfrage möglich.

RALMO®-R3 window UA maX

Hinweis: Bei Verwendung von RALMO®-R3 window UA im unteren Bereich muss außen noch zusätzlich mit Folien gegen stehendes Wasser abgedichtet werden.

Empfehlung: RALMO®-FBA complete, die RALMO®-EURO-Diffusionsbahn oder die RALMO®-EPDM Folie.

Art. Nr.	Bezeichnung	Rollen- breite	Fugen- breite	Rollen- länge	VE-Inhalt	Rollen- anzahl
4-3-3-1-35-18	RALMO®-R3 window UA maX 35/10-18	35 mm	10-18 mm	5 m	30,0 m	6
4-3-3-1-40-18	RALMO®-R3 window UA maX 40/10-18	40 mm	10-18 mm	5 m	25,0 m	5
4-3-3-1-45-18	RALMO®-R3 window UA maX 45/10-18	45 mm	10-18 mm	5 m	20,0 m	4

Weitere Rollen- und Fugenbreiten auf Anfrage möglich.


Klettband zum Fixieren von offenen RALMO®-R3 window maX Bändern

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-3-50	Klettband, 50 mm Breite, Länge 25 lfm, Farbe: orange



Spezialschere zum Abschneiden der R3 window maX Bänder

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-7-8010	Spezialschere zum Abschneiden der RALMO®-R3 window maX Bänder



RALMO® - KOMP BG1 maX

Eigenschaften:

Das **RALMO®-KOMP BG1 maX** hat eine 15-jährige Funktionsgewährleistung, ist witterungs- und alterungsbeständig gemäß DIN 18542:2020 und anstrichverträglich (bei Verwendung von diffusionsoffenen Anstrichen).

Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine fachgerechte Abdichtung gewährleistet ist. Bei Einbausituationen mit der Möglichkeit von stehendem Wasser auf dem RALMO®-KOMP BG1 maX muss mit RALMO®-HYBRID window abgesiegelt werden.



Anwendungsgebiete:

Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türeinstbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wandanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden.

Bei einer nachträglichen Verfüllung des RALMO®-KOMP BG1 maX mit MS Polymeren, Acrylaten, Hybriden sowie Silikone immer vorher die Verträglichkeit testen. Es kann hierzu zu Verfärbungen kommen.



Mehr Infos hier

Farbe schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VPE lfm
4-1-1-1-10-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	10 mm	12,5 m	30	375,0
4-1-1-1-15-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	15 mm	12,5 m	20	250,0
4-1-1-1-20-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	20 mm	12,5 m	15	187,5
4-1-1-1-23-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	23 mm	12,5 m	13	162,5
4-1-1-1-10-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	10 mm	10 m	30	300,0
4-1-1-1-15-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	15 mm	10 m	20	200,0
4-1-1-1-20-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	20 mm	10 m	15	150,0
4-1-1-1-25-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	25 mm	10 m	12	120,0
4-1-1-1-30-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	30 mm	10 m	10	100,0
4-1-1-1-70-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	70 mm	10 m	4	40,0
4-1-1-1-10-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	10 mm	8 m	30	240,0
4-1-1-1-15-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	15 mm	8 m	20	160,0
4-1-1-1-20-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	20 mm	8 m	15	120,0
4-1-1-1-25-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	25 mm	8 m	12	96,0
4-1-1-1-30-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	30 mm	8 m	10	80,0
4-1-1-1-10-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	10 mm	5,6 m	30	168,0
4-1-1-1-15-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	15 mm	5,6 m	20	112,0
4-1-1-1-20-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	20 mm	5,6 m	15	84,0
4-1-1-1-25-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	25 mm	5,6 m	12	67,2
4-1-1-1-30-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	30 mm	5,6 m	10	56,0
4-1-1-1-15-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	15 mm	4,3 m	20	86,0
4-1-1-1-20-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	20 mm	4,3 m	15	64,5
4-1-1-1-25-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	25 mm	4,3 m	12	51,6
4-1-1-1-30-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	30 mm	4,3 m	10	43,0
4-1-1-1-20-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	20 mm	3,3 m	15	49,5
4-1-1-1-25-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	25 mm	3,3 m	12	39,6
4-1-1-1-30-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	30 mm	3,3 m	10	33,0
4-1-1-1-35-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	35 mm	3,3 m	8	26,4
4-1-1-1-40-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	40 mm	3,3 m	7	23,1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VPE lfm
4-1-1-1-20-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	20 mm	5 m	15	75,0
4-1-1-1-25-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	25 mm	5 m	12	60,0
4-1-1-1-30-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	30 mm	5 m	10	50,0
4-1-1-1-35-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	35 mm	5 m	8	40,0
4-1-1-1-40-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	40 mm	5 m	7	35,0
4-1-1-1-25-25	RALMO®-KOMP BG1 maX	12-25 mm	25 mm	4,7 m	12	56,4
4-1-1-1-35-35	RALMO®-KOMP BG1 maX	20-35 mm	35 mm	4,7 m	8	37,6

Farbe grau

Art.-Nr. grau	Bezeichnung	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VPE lfm
4-1-2-1-10-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	10 mm	12 m	30	360,0
4-1-2-1-15-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	15 mm	12 m	20	240,0
4-1-2-1-20-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	20 mm	12 m	15	180,0
4-1-2-1-23-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	23 mm	12 m	13	156,0
4-1-2-1-10-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	10 mm	10 m	30	300,0
4-1-2-1-15-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	15 mm	10 m	20	200,0
4-1-2-1-20-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	20 mm	10 m	15	150,0
4-1-2-1-25-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	25 mm	10 m	12	120,0
4-1-2-1-30-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	30 mm	10 m	10	100,0
4-1-2-1-70-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	70 mm	10 m	4	40,0
4-1-2-1-10-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	10 mm	7,5 m	30	225,0
4-1-2-1-15-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	15 mm	7,5 m	20	150,0
4-1-2-1-20-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	20 mm	7,5 m	15	112,5
4-1-2-1-25-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	25 mm	7,5 m	12	90,0
4-1-2-1-30-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	30 mm	7,5 m	10	75,0
4-1-2-1-10-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	10 mm	5 m	30	150,0
4-1-2-1-15-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	15 mm	5 m	20	100,0
4-1-2-1-20-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	20 mm	5 m	15	75,0
4-1-2-1-25-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	25 mm	5 m	12	60,0
4-1-2-1-30-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	30 mm	5 m	10	50,0
4-1-2-1-15-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	15 mm	4,3 m	20	86,0
4-1-2-1-20-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	20 mm	4,3 m	15	64,5
4-1-2-1-25-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	25 mm	4,3 m	12	51,6
4-1-2-1-30-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	30 mm	4,3 m	10	43,0
4-1-2-1-20-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	20 mm	3 m	15	45,0
4-1-2-1-25-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	25 mm	3 m	12	36,0
4-1-2-1-30-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	30 mm	3 m	10	30,0
4-1-2-1-35-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	35 mm	3 m	8	24,0
4-1-2-1-40-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	40 mm	3 m	7	21,0
4-1-2-1-20-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	20 mm	5 m	15	75,0
4-1-2-1-25-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	25 mm	5 m	12	60,0
4-1-2-1-30-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	30 mm	5 m	10	50,0
4-1-2-1-35-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	35 mm	5 m	8	40,0
4-1-2-1-40-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	40 mm	5 m	7	35,0
4-1-2-1-25-25	RALMO®-KOMP BG1 maX	12-25 mm	25 mm	4,7 m	12	56,4
4-1-2-1-35-35	RALMO®-KOMP BG1 maX	20-35 mm	35 mm	4,7 m	8	37,6

RALMO® - KOMP BG2 maX

In schwarz

Eigenschaften:

Das RALMO®-KOMP BG2 maX hat eine 15-jährige Funktionsgewährleistung und ist anstrichverträglich (bei Verwendung von diffusionsoffenen Anstrichen).

Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf und passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine fachgerechte Abdichtung gewährleistet ist.

Bei Einbausituationen mit der Möglichkeit von stehendem Wasser auf dem RALMO®-KOMP BG2 maX muss mit RALMO®-HYBRID window abgesiegelt werden.



Anwendungsgebiete:

Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türereinbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden.

Bei einer nachträglichen Verfügung des RALMO®-KOMP BG2 mit MS Polymeren, Acrylaten, Hybriden sowie Silikone immer vorher die Verträglichkeit testen. Es kann hierbei zu Verfärbungen kommen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VPE lfm
4-2-1-1-10-2	RALMO®-KOMP BG2 maX	1-2 mm	10 mm	18 m	30	540,0
4-2-1-1-15-2	RALMO®-KOMP BG2 maX	1-2 mm	15 mm	18 m	20	360,0
4-2-1-1-20-2	RALMO®-KOMP BG2 maX	1-2 mm	20 mm	18 m	15	270,0
4-2-1-1-10-4	RALMO®-KOMP BG2 maX	2-4 mm	10 mm	12 m	30	360,0
4-2-1-1-15-4	RALMO®-KOMP BG2 maX	2-4 mm	15 mm	12 m	20	240,0
4-2-1-1-20-4	RALMO®-KOMP BG2 maX	2-4 mm	20 mm	12 m	15	180,0
4-2-1-1-25-4	RALMO®-KOMP BG2 maX	2-4 mm	25 mm	12 m	12	144,0
4-2-1-1-30-4	RALMO®-KOMP BG2 maX	2-4 mm	30 mm	12 m	10	120,0
4-2-1-1-70-4	RALMO®-KOMP BG2 maX	2-4 mm	70 mm	12 m	4	48,0
4-2-1-1-15-7	RALMO®-KOMP BG2 maX	3-7 mm	15 mm	6 m	20	120,0
4-2-1-1-20-7	RALMO®-KOMP BG2 maX	3-7 mm	20 mm	6 m	15	90,0
4-2-1-1-25-7	RALMO®-KOMP BG2 maX	3-7 mm	25 mm	6 m	12	72,0
4-2-1-1-30-7	RALMO®-KOMP BG2 maX	3-7 mm	30 mm	6 m	10	60,0
4-2-1-1-15-10	RALMO®-KOMP BG2 maX	5-10 mm	15 mm	5 m	20	100,0
4-2-1-1-20-10	RALMO®-KOMP BG2 maX	5-10 mm	20 mm	5 m	15	75,0
4-2-1-1-25-10	RALMO®-KOMP BG2 maX	5-10 mm	25 mm	5 m	12	60,0
4-2-1-1-30-10	RALMO®-KOMP BG2 maX	5-10 mm	30 mm	5 m	10	50,0
4-2-1-1-15-12	RALMO®-KOMP BG2 maX	7-12 mm	15 mm	5 m	20	100,0
4-2-1-1-20-12	RALMO®-KOMP BG2 maX	7-12 mm	20 mm	5 m	15	75,0
4-2-1-1-25-12	RALMO®-KOMP BG2 maX	7-12 mm	25 mm	5 m	12	60,0
4-2-1-1-30-12	RALMO®-KOMP BG2 maX	7-12 mm	30 mm	5 m	10	50,0
4-2-1-1-20-15	RALMO®-KOMP BG2 maX	8-15 mm	20 mm	4 m	15	60,0
4-2-1-1-25-15	RALMO®-KOMP BG2 maX	8-15 mm	25 mm	4 m	12	48,0
4-2-1-1-30-15	RALMO®-KOMP BG2 maX	8-15 mm	30 mm	4 m	10	40,0
4-2-1-1-35-15	RALMO®-KOMP BG2 maX	8-15 mm	35 mm	4 m	8	32,0
4-2-1-1-40-15	RALMO®-KOMP BG2 maX	8-15 mm	40 mm	4 m	7	28,0
4-2-1-1-25-19	RALMO®-KOMP BG2 maX	10-19 mm	25 mm	3 m	12	36,0
4-2-1-1-30-19	RALMO®-KOMP BG2 maX	10-19 mm	30 mm	3 m	10	30,0
4-2-1-1-35-19	RALMO®-KOMP BG2 maX	10-19 mm	35 mm	3 m	8	24,0
4-2-1-1-40-19	RALMO®-KOMP BG2 maX	10-19 mm	40 mm	3 m	7	21,0

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Farbe grau auf Anfrage erhältlich.

Qualität, die für sich spricht

Multifunktionsbänder gibt es für alle Fensterdicken und für Fugen von 4–30 mm. Mit diesen Abmessungen lassen sich fast alle Fenstertypen mit einem Produkt montieren.

Das RALMO®-R3 window maX zeichnet sich durch die sehr gute Klebefläche des RALMO®-Top sowie dem PE-Liner, der nicht reißt, aus. Weitere Vorteile sind die Verarbeitung bis –10 °C, es geht im Sommer langsam genug auf, um das Fenster ohne Probleme montieren zu können und im Winter schnell genug, dass auch bei 0 °C die Fugen sich noch füllen.

RALMO®-R3 window maX hat eine Freibewitterungszeit von mindestens 15 Jahren.

Das RALMO®-KOMP BG1 maX ist in schwarz und grau in einer Vielzahl verschiedener Dimensionen von 10/1–2 mm bis 40/20–35 mm lieferbar und hat ebenfalls eine Freibewitterungszeit von mindestens 15 Jahren, bei richtiger Dimensionierung. Durch unsere Eigenfertigung können Breiten variabel geschnitten werden.


Die richtige Planung der Fuge und der Banddicke ist bei vorkomprimierten Bändern sehr wichtig.

Stoßverklebung von vorkomprimierten Bändern

Bei der Montage von RALMO®-KOMP BG1 maX und BG2 maX oder Multifunktionsband R3 window maX, können Stöße und jegliche Anschlüsse mit dem

- RALMO®-Folienkleber grau,
 - RALMO®-EPDM Folienkleber und
 - RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS
- zzgl. schlagregen- und luftdicht verklebt werden.

Die Bänder müssen komplett dekomprimiert sein, dann können die Stöße sauber von innen und außen verklebt werden.

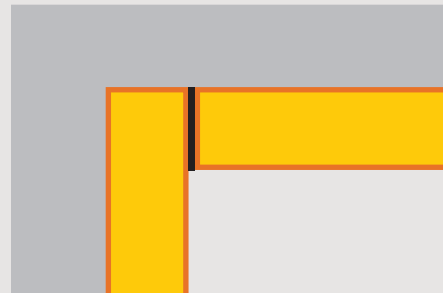

Längsstöße werden schräg geschnitten und ebenfalls nach dem dekomprimieren mit

- RALMO®-Folienkleber grau,
- RALMO®-EPDM Folienkleber und
- RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS, schlagregen- und luftdicht verklebt.




Um die Luft- und Schlagregendichtigkeit von vorkomprimierten RALMO®-Fugendichtungsbändern sicherzustellen, die weiter expandiert sind als in den technischen Daten angegeben ist oder als Sichtfuge versiegelt werden müssen, können folgende Produkte verwendet werden.

- RALMO®-HYBRID window,
- RALMO®-HYBRID window Struktur
- RALMO®-CRYL AIR 250
- RALMO®-CRYL Struktur

Die seitlichen Flanken müssen sauber, fettfrei und entstaubt sein. Ggf. mit RALMO®-Primer complete 150 (bei Hybrid Window) oder mit RALMO®-Multiprimer LFB (bei Acryl) vorbehandeln.

Acrylate und MS-Polymer-Hybrid Dichtstoffe müssen überstrichen werden, da es farbliche Veränderungen geben kann. Diese farblichen Veränderungen beeinträchtigen nicht die Dichtigkeit und Haftung (nur ein optischer Mangel).

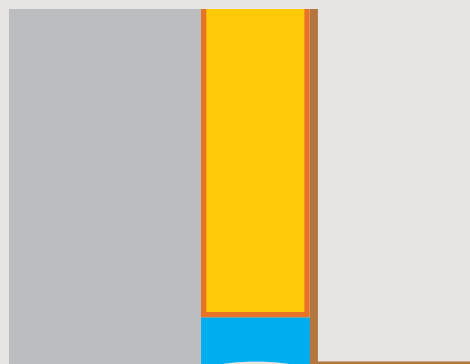

Schauen Sie doch mal rein...
übersichtlich und informativ
www.ralmont.de



Ralmont GmbH

Keltenring 16
D-92361 Berggau
T +49 9181 516 40-20
info@ralmont.de
www.ralmont.de

Ralmont-PTW GmbH

Holzbauernstraße 20
A-4050 Traun
T +49 9181 516 40-40
info@ralmont-ptw-austria.at
www.ralmont-ptw-austria.at

Standort Kiefersfelden

Dorfstraße 35
D-83088 Kiefersfelden
T +49 9181 516 40-36
M +49 160 92 44 72 80
josef.einwaller@ralmont.de

Ralmont GmbH

Produktionsstandort
Dippenricht 4
D-92361 Berggau
Tel. +49 (0) 91 81 - 516 40-20
info@ralmont.de
www.ralmont.de



ralmont.de/kontakt